



SUSPENSÃO E
ANCORAGEM

Member of CISQ Federation




CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

ALÇA DE ANCORAGEM PARA CABOS ÓPTICOS

(Conjunto de Ancoragem tipo Cunha - Ratinho)

- Leve
- Compacta
- Resistente
- Reutilizável
- Fácil Instalação

Dimensões (mm):

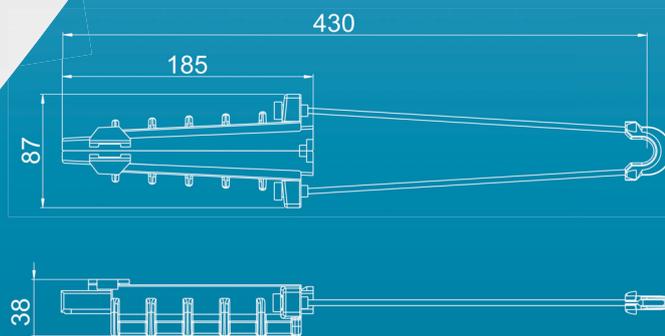

ACESSÓRIOS:



Suporte para BAP



Olhal Reto



Parafuso de cabeça
abaulada e pescoço
quadrado



Arruela Lisa



Suporte para Ancoragem

CARACTERÍSTICAS:

Desenvolvida para ancorar/fixar os cabos ópticos aéreos autossustentáveis em vãos de até 80m.

Fabricada com materiais resistentes à tração, corrosão, envelhecimento e proteção contra os raios ultravioleta (UV).

PRATICIDADE E VELOCIDADE

Com um sistema de travamento em forma de cunha, o processo de instalação do cabo é facilitado e extremamente acelerado.

TODOS OS CABOS EM 2 MODELOS

São 2 modelos de alça: Um com faixa de diâmetro entre 8 e 14 mm (modelo 8/14) e outro com faixa de diâmetro entre 11 e 16 mm (modelo 11/16).

ACESSÓRIOS

Pode ser adquirida com todas as ferragens necessárias a sua instalação: Suporte para BAP, Arruela lisa, Olhal reto e Parafuso de cabeça abaulada e pescoço quadrado. Ou, apenas o Suporte para Ancoragem. Todos em aço galvanizado a quente.

Quadrac Telecomunicações

Rua Ana Guimarães, 70 - Rocha - Rio de Janeiro | RJ - CEP: 20.960-040

Contato Comercial: (21) 3297-9450


vendas@quadrac.com.br



Manual



Especificação



Quadrac

www.quadrac.com.br



SUSPENSION AND ANCHORAGE

Member of CISQ Federation




CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

ANCHORAGE STRAP FOR OPTICAL CABLES

(Anchor Assembly - Wedge - Little Mouse Type)

- Light
- Compact
- Resistant
- Reusable
- Easy Installation

Dimensions (mm):

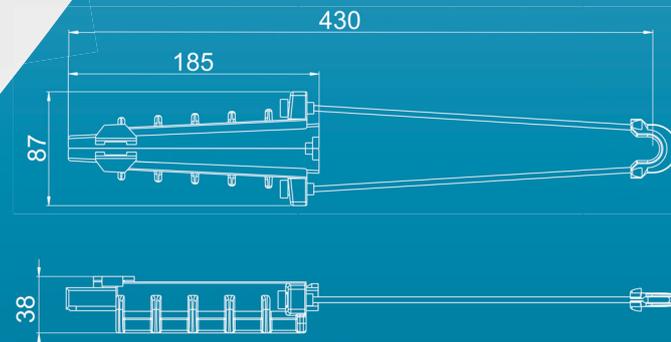

ACCESSORIES:



Support for BAP



Eyelet Straight



Bulkhead screw and square neck



Flat washer



Support to Anchoring

CHARACTERISTICS:

Developed to anchor / attach self-supporting aerial optical cables in spans up to 80m.

Made with materials resistant to traction, corrosion, aging and protection from ultraviolet (UV) rays.

PRACTICE AND SPEED

With a wedge-shaped locking system, the cable/wire drop installation process is easy and extremely fast.

ALL THE CABLES IN 2 MODELS

There are 2 models of strap: One with a diameter range between 8 and 14 mm (model 8/14) and another with a diameter range between 11 and 16 mm (model 11/16).

ACCESSORIES

Can be purchased with all the necessary hardware for installation: Support for BAP, Flat washer, Eyelet Straight, Bulkhead screw and square neck, or just using the Anchor Holder. All in hot dip galvanized steel.

Quadrac Telecommunications

70, Ana Guimarães street - Rocha - Rio de Janeiro - RJ
Brazil - Zip code: 20.960-040


Business contact: vendas@quadrac.com.br
+55 (21) 3297-9450



Manual



Specification



Quadrac

www.quadrac.com.br